




Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

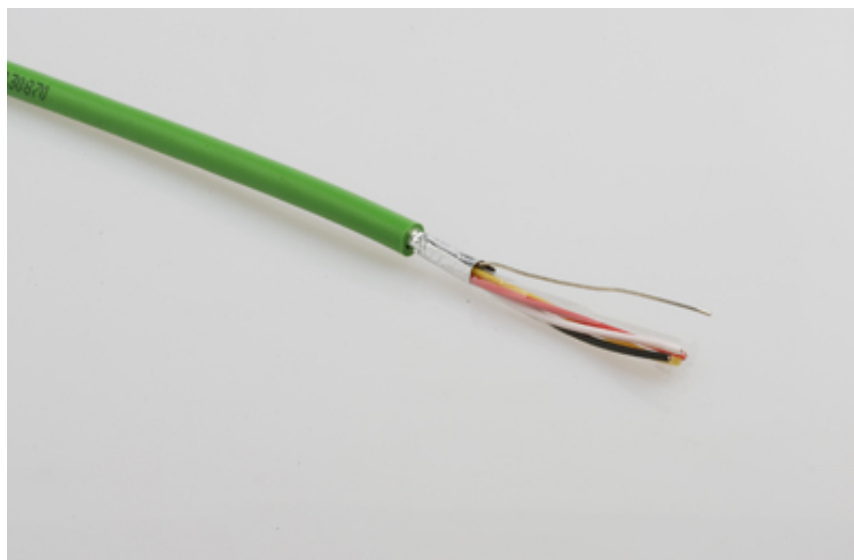



Код: 9FS8E2V106

## **Краткое описание:**

Промышленный кабель связи, совместим с инсталляционной шиной EIB.

В состав кабеля входят четыре проводника и дренажный провод. Сердечник кабеля помещен в экран из алюминиевой фольги, защищен оболочкой из светостабилизированного ПВХ, не распространяющего горение.

### **1. Витая пара:**

- 1.1. Проводник одножильный, неизолированная медь, 0,8 мм
- 1.2. Материал изоляции: полиолефин
- 1.3. Номинальный внешний диаметр: 1,53 мм

### **2. Экран:**

- 2.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%

### **3. Дренажный провод:**

- 3.1. Материал: луженая медь
- 3.2. Размер: 0,61 мм, 22 AWG
- 3.3. Конструкция: одножильный

#### **4. Внешняя оболочка:**

- 4.1. Материал: светостабилизированный ПВХ, не распространяющий горение
- 4.2. Внешний диаметр: 6,6 мм
- 4.3. Маркировка: по заказу или стандартная маркировка Teldor

#### **5. Физические параметры:**

- 5.1. Внешний диаметр: 6,6 мм
- 5.2. Вес: 46 кг/км
- 5.3. Минимальный радиус изгиба: 50 мм
- 5.4. Диапазон рабочих температур: от -35°C до +65°C
- 5.5. Тест огнестойкости: IEC 60332-3, UL 1585 VW-1, UL CMG

#### **6. Электрические параметры**

- 6.1. Сопротивление петли постоянному току: 35 Ом/км макс. при 20°C
- 6.2. Волновое сопротивление: 100 Ом
- 6.3. Емкостная характеристика: 100 пФ/м

