





Дистрибьютор в России - АБН

+7 (495) 995-10-10

Представительство в России

+7 (495) 691-20-27

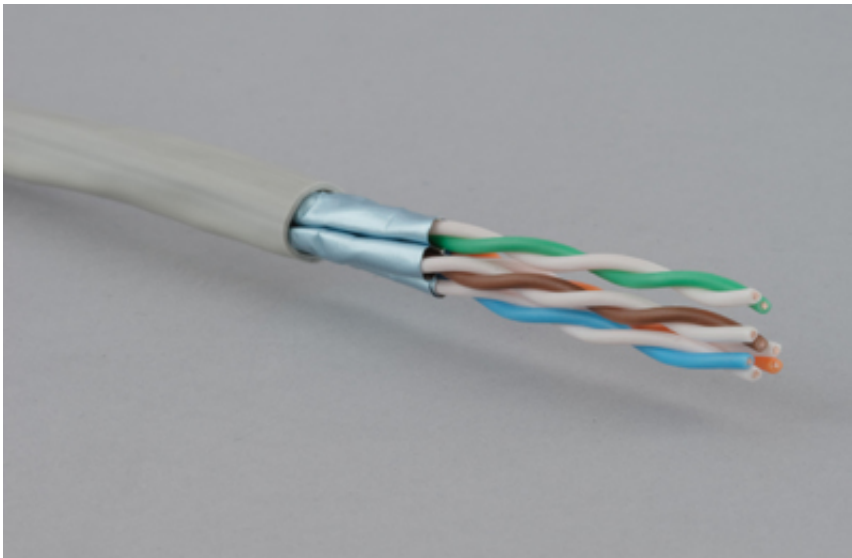



Код: 83U1204122

## **Краткое описание:**

Кабель категории 6А с улучшенными параметрами передачи данных поддерживает широкополосные цифровые приложения с низкой частотой появления ошибочных битов.

Кабель содержит 4 незаземленные витые пары, индивидуально экранированные алюминиевой фольгой, сплетенные вместе, защищенные ПВХ оболочкой для внутренней стационарной прокладки. Параметры кабеля превосходят требования к категории 6А, предъявляемые следующими стандартами: IEC 61156-5, ISO/IEC-11801 и TIA/EIA-568, RoHS 2002/95/EC.

### **1. Витая пара:**

- 1.1. Проводник одножильный, неизолированная медь, 23 AWG
- 1.2. Материал изоляции: полиолефин
- 1.3. Номинальный внешний диаметр: 1,34 мм

### **2. Экран:**

- 2.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%

### **3. Внешняя оболочка:**



|     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1   | 3.0  | 3.1  | 95.0 | 72.3 | 98.0 | 75.3 | 22.0 | 20.0 | 70.0 | 67.0 | 85.0 | 65.0 | 88.0 | 68.0 |
| 4   | 5.6  | 5.8  | 95.0 | 63.3 | 98.0 | 66.3 | 25.0 | 23.0 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 53.0 | 76.0 | 56.0 |
| 10  | 8.7  | 9.0  | 95.0 | 57.3 | 98.0 | 60.3 | 28.0 | 25.0 | 70.0 | 67.0 | 65.0 | 45.0 | 68.0 | 48.0 |
| 20  | 12.4 | 12.8 | 90.0 | 52.8 | 93.0 | 55.8 | 28.0 | 25.0 | 70.0 | 67.0 | 59.0 | 39.0 | 62.0 | 42.0 |
| 30  | 15.3 | 15.8 | 85.0 | 50.1 | 88.0 | 53.1 | 27.0 | 23.8 | 70.0 | 67.0 | 55.4 | 35.4 | 58.4 | 38.4 |
| 100 | 29.0 | 29.9 | 80.0 | 42.3 | 83.0 | 45.3 | 24.0 | 21.1 | 67.0 | 62.5 | 45.0 | 25.0 | 48.0 | 28.0 |
| 150 | 36.2 | 37.4 | 78.0 | 39.7 | 81.0 | 42.7 | 22.0 | 18.8 | 66.0 | 59.8 | 41.5 | 21.5 | 44.5 | 24.5 |
| 200 | 42.5 | 43.8 | 78.0 | 37.8 | 81.0 | 40.8 | 21.0 | 18.0 | 65.0 | 58.0 | 49.0 | 19.0 | 52.0 | 22.0 |
| 250 | 48.2 | 49.7 | 75.0 | 36.3 | 78.0 | 39.3 | 20.0 | 17.3 | 63.0 | 56.5 | 37.0 | 17.0 | 40.0 | 20.0 |
| 300 | 53.4 | 55.1 | 75.0 | 35.1 | 78.0 | 38.1 | 19.0 | 17.3 | 62.0 | 55.3 | 35.5 | 15.5 | 38.5 | 18.5 |
| 400 | 63.1 | 65.1 | 70.0 | 33.3 | 73.0 | 36.3 | 19.0 | 17.3 | 61.0 | 53.4 | 33.0 | 13.0 | 36.0 | 16.0 |
| 500 | 71.9 | 74.0 | 70.0 | 31.8 | 73.0 | 34.8 | 19.0 | 17.3 | 59.0 | 52.0 | 31.0 | 11.0 | 34.0 | 14.0 |

Copyright © 1997-2010 TELDOR